

# Manual de Instalación


## Iluminación



ASEGURESE DE QUE EL CABLEADO QUEDE POR DENTRO DEL SOPORTE DE PARED

Aplica para modelos


Simple • Doble • Triple • Basic • Cisne • Vintage • Industrial  
Persa • Vela Simple • Vela Doble • Deco • Chester

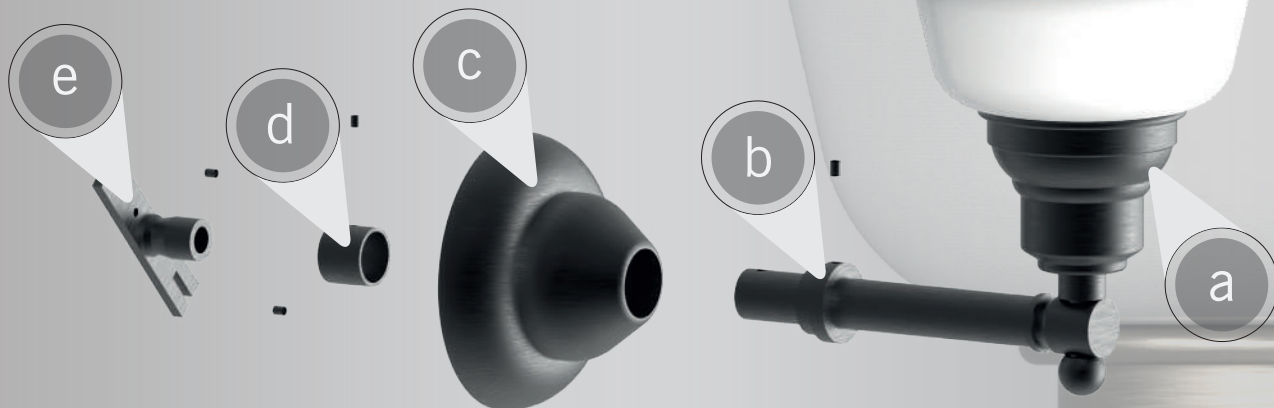

1

AFLOJE EL PRISIONERO DEL BUJE DE UNION **b**


DESPLACE LOS ELEMENTOS Y RETIRE EL SOPORTE DE PARED **e**



2

POSICIONE EL SOPORTE DE PARED **e** EN EL BASTIDOR DE LUZ Y ATORNILLELO


SITUE EL CUERPO **a** EN EL SOPORTE DE PARED **e** Y ATORNILLE EL BUJE DE FIJACION **d**.

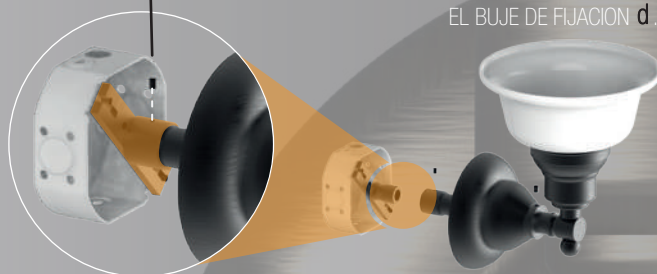

3

LLEVE LA CAMPANA **c** A TOPE CON LA PARED

APROXIME EL BUJE DE UNION **b** Y AJUSTELO

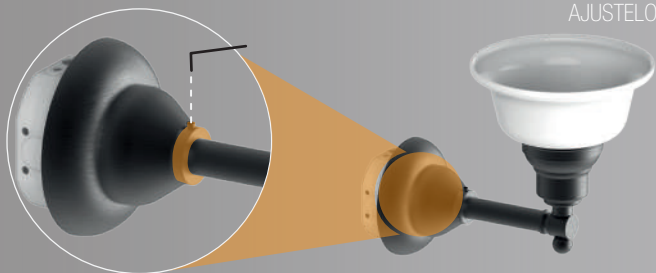

LOS PRODUCTOS ROBINET DEBERAN LIMPIARSE UNICAMENTE CON TRAPO HUMEDO